


AUSSEN

INNEN

Yale Messkarte



Achtung:
Der Schließzylinder darf nicht mehr als 3 mm überstehen!

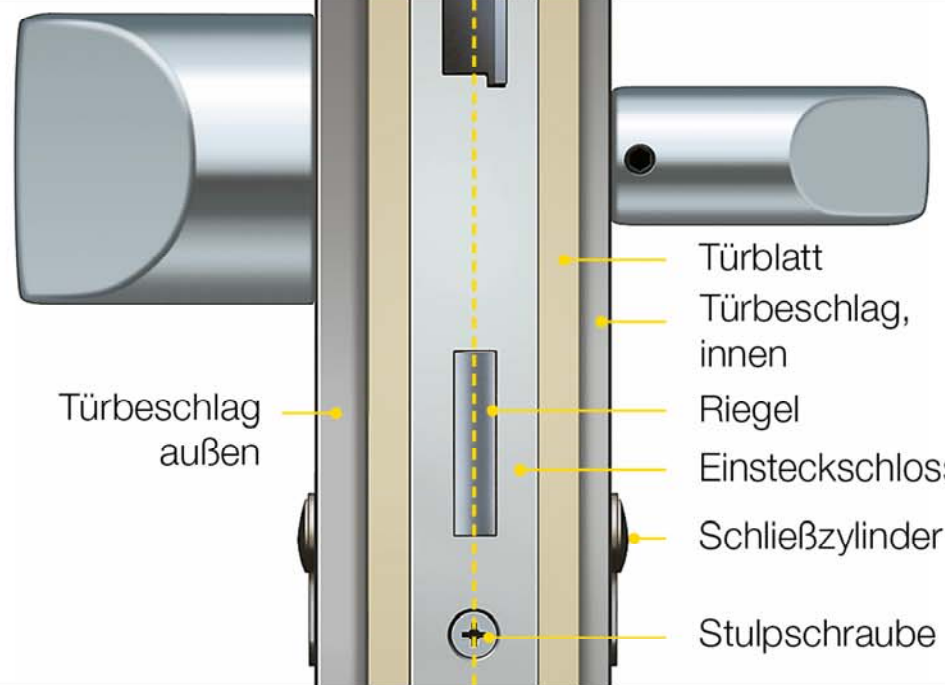

Bitte beachten Sie beim Kauf von Schließzylindern die notwendige Längenermittlung!

Um einen Profilzylinder zu kaufen, benötigen Sie die zwei Teilmaße A und B, die sich jeweils aus der »halben« Türstärke (gemessen ab Riegelmitte/Stulpschraube) plus der Stärke des Türbeschlages (soweit vorhanden) ergeben.

.....mm

AUSSEN = = INNEN

.....mm